


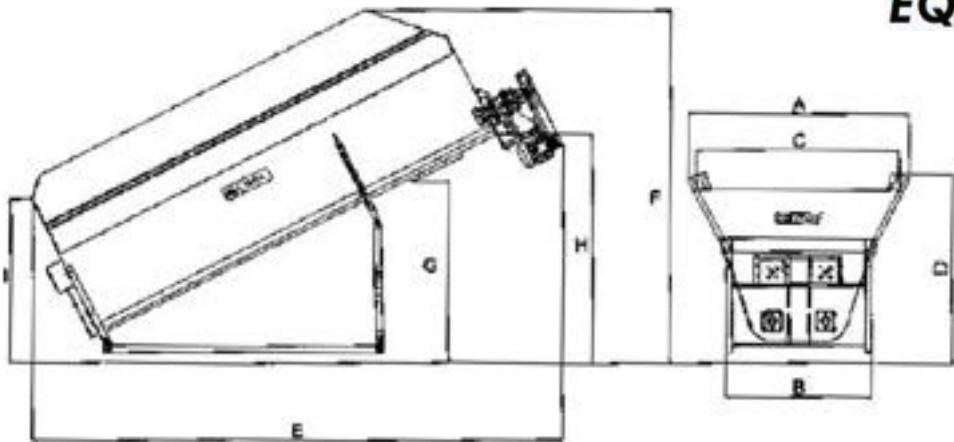

Mélangeur	12 m³	15 m³	18 m³	22 m³	30 m³	42 m³	50 m³
A	2700	2700	2900	2900	3100	3800	3800
B	1850	1850	2400	2400	2600	3190	3190
C	2080	2080	2450	2450	2640	3380	3380
D	2250	2250	2550	2550	3040	3290	3290
E	6000	6900	6000	6900	7800	8000	9200
F (mini/ maxi)	3190/3850	3570/4310	3460/4170	3880/4680	4450/5370	4550/5490	4710/5690
G	2050	2550	2050	2600	3030	3030	3500
H	2550	3000	2550	3000	3640	3640	4150
I	1750	1750	2050	2050	2150	2150	2150
Poids (kg)	4400	5200	5800	7300	8300	12500	13500
Epaisseur panneaux	10	10	10	10	10	10	10
Vis de mélange							
Epaisseur (mm)	15	15	15	15	15	15	15
Ø (mm)	400	400	600	600	600	800	800
Axe (mm)	139,7/10	139,7/14,2	159/14,2	159/20	159/20	300/14,2	300/14,2
Tours/ min.	10/18*	10/18*	8/10*	8/10*	8/10*	8*	8*
Motorisation							
Vis 2 x kW	7,5/11*	11/15*	15/18,5*	15/18,5*	18,5/22*	22/30	22/30
Hydraulique kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Ampères	25/32*	32/50*	50/63*	50/63*	50/63*	63/80*	63/80*

Concessionnaire

T2A EQUIPEMENT
226, rue du Puech de Grèzes
12510 DRUELLE BALSAC
07 86 85 69 80
www.t2aequipement.fr

Mélangeuse à vis horizontales
MX System

Alimentation automatisée
par convoyage de l'aliment
Adaptable pour tapis mécanisés
ou couloirs d'alimentation



PRÉCISION

AUTONOMIE

PERFORMANCE


TOUS TYPES DE FOURRAGES



Mélangeuse



Convoyeur de sortie

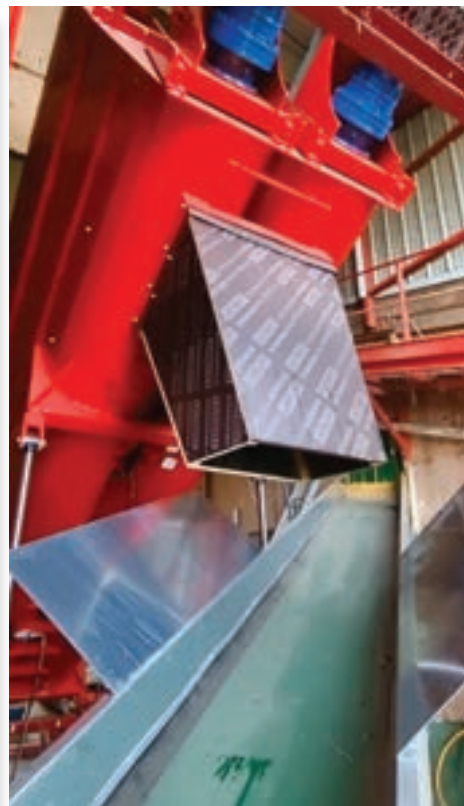

Jonction de convoyeur



Convoyeur distributeur



Descentes



Homogénéité



Mélangeuse à vis horizontales

MX System est le seul système capable de mélanger tout type de fourrage et de gérer le poids par tapis de votre bergerie.

MX System est capable de faire un mélange homogène avec tout type de produits : foin sec de séchage en grange, ou en balles rondes et carrées, foin enrubanné, ensilage maïs, herbe ou autres...

MX System consomme peu d'énergie en utilisant la gravité pour mélanger. (Tarif Bleu jusqu'à 30m³).

Mélange homogène

Nos mélangeurs sont inclinés à $26 \pm 2^\circ$, angle optimal pour une qualité de mélange maximale. Le mélangeur est équipé de 2 vis à spires montantes jusqu'à la trappe et inversement descendantes vers celle-ci.

Le produit se déplace de bas en haut dans la mélangeuse en dessinant un mouvement appelé «champignon».

Le mélange s'effectue à vitesse réduite (max 30 RPM) ce qui permet de conserver les propriétés de la ration. En moyenne, un mélange est prêt en 20 minutes.

Fiable et précis

MX System est basé sur des équipements éprouvés :

- Mélangeuse Cormall,
- Convoyeurs Albouy,
- Armoires électriques industrielles.

MX System est équipé d'un système de pesée dynamique offrant une précision de mesure optimale.

Flexible

MX System peut gérer l'addition d'eau et d'aliments automatiques (ex : vis à grain). Le système de convoyage de l'alimentation est entièrement adaptable en fonction des besoins et de l'organisation de vos bâtiments.

MX System est compatible avec tous les tapis existants.

MX System peut également contrôler la distribution des concentrés sur le tapis.

MX System peut réaliser jusqu'à 4 lots de distribution par tapis.

Autonome

MX System est conçu pour fonctionner :

- **En autonomie complète**, en utilisant le mode de programmation automatique des cycles de distribution.

- **En autonomie partielle**, en utilisant le déclenchement manuel des cycles de distribution.

Gestion des refus

MX System peut gérer le retour de chaque tapis de votre bergerie individuellement à une heure souhaitée.

Adaptable sur couloir d'alimentation

MX System peut s'adapter à des couloirs d'alimentation avec définition de lots.



T2A
EQUIPEMENT

